

Fibertherm NF57

Vite autofilettante zincata per pannelli in cementolegno BetonWood

Beton  Wood®

Viti autofilettanti

isolamenti termici ed acustici



Descrizione **viti autofilettanti**

La vite autofilettante NF 57 ha una resistenza allo strappo che indica la tenuta di carico, mentre il Salt Spray Test certifica la buona qualità del trattamento non ceramico che garantisce una maggiore velocità di perforazione.


Il sottotesta dispone di alette autosvasanti molto taglienti per consentire il perfetto alloggiamento della testa a filo della lastra. Punta specialissima tipo spoon (a cucchiaio) ad altissima capacità di perforazione.

Il risultato del SST (nelle viti per interni) solitamente viene misurato in 24 o 48 ore: queste viti hanno come standard 1.000 h, che oltre a garantire in condizioni normali una durata minima di 10 anni, implica che sono in grado di sostenere un ambiente umido non continuativo (la posa dello stucco ad esempio) senza avere insorgenza di ruggine.

Applicazioni

Vite autofilettante zincata NF57 perfetta per il fissaggio di pannelli da esterno in cementolegno o pannelli ad elevata densità. Lo speciale design della testa ribordata e la presenza del filetto a doppio principio permettono una più precisa posa.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di rivolgersi direttamente al nostro ufficio tecnico o visitare il nostro sito www.betonwood.com

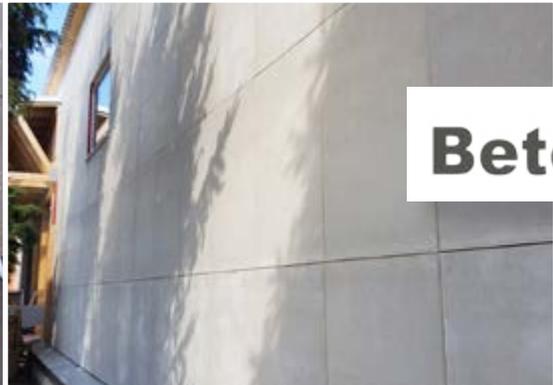

Beton  **Wood**®

Dimensioni disponibili

Codice prodotto	Diametro/Lunghezza mm	Confezione/imballo pz
NF57002RMGO	ø 3,9 x 25	1.000 / 12.000
NF57003RMGO	ø 3,9 x 35	1.000 / 8.000
NF57004RMGO	ø 3,9 x 45	1.000 / 6.000
NF57005RMGO	ø 3,9 x 55	1.000 / 6.000
NF57006RMGO	ø 3,9 x 70	1.000 / 3.000

Certificazioni

Le viti autofilettanti NF57 sono materiali da costruzione testati e autorizzati in base alle norme europee in vigore, e sono certificati CE.



EN 14566

È obbligatorio

L'utilizzo di queste viti prevede sempre di praticare una preforatura.

Diametro del foro:

$$D = 0,8 - 1,1 \times D_s$$

D_s = diametro vite

BetonWood srl

Via di Rimaggio, 185

I-50019 Sesto Fiorentino (FI)

T: +39 055 8953144

F: +39 055 4640609

info@betonwood.com

www.betonwood.com

Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità dall'uso, sollevando BetonWood da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio commerciale all'indirizzo:

info@betonwood.com

TERMINI & CONDIZIONI DI VENDITA: scaricabili sul sito www.betonwood.com